HITACHI
Inspire the Next

# デジタルカメラ

2007-12

鮮やかな美しさ、しなやかなスマートボディ。

i.mega

DIGITAL CAMERA **HDC-509**

本体希望小売価格　オープン価格※

S シルバー

JANコード
4526044-003709

B ブラック

JANコード
4526044-003716

- 約500万画素 CMOSセンサー搭載
- 2.4型 TFT液晶モニター
- 内蔵32MB＋SDメモリーカードスロット搭載 ※SDメモリーカードは別売です。
- デジタル4倍ズーム
- TVで楽しめる ビデオ出力端子
- コピー to SDカード機能搭載

※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

日立リビングサプライホームページ hitachi-ls.co.jp

商品の価格には、配送・設置調整・別売部品・アース・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

## 有効画素数約500万画素

美しく、きめ細やかな画像を撮影できる、有効画素数約500万画素（2592×1944ピクセル）CMOSイメージセンサーを採用。高精細画像が奥行きのある豊かな階調表現を実現し、A4サイズのプリントにも十分対応します。

## 2.4型TFT液晶モニター

コンパクトなボディに2.4型の大型液晶モニターを装備。撮影時の被写体や、撮影した静止画・動画を大きな画面で見やすく確認できます。

## 簡単・便利な再生機能

再生したい画像を拡大して、細かいところまで確認ができるズーム再生（最大20倍）や、画像を選ぶのに便利なインデックス再生（9分割）、スライドショー再生など、簡単・便利な再生機能を搭載しています。

## みんなで見られる、見ながら撮れる ビデオ出力端子付き

撮影した静止画や動画の再生はもちろん、撮影時の映像もテレビでモニター可能。パソコンを使わなくてもみんなで楽しめる、うれしいビデオ出力端子付きです。

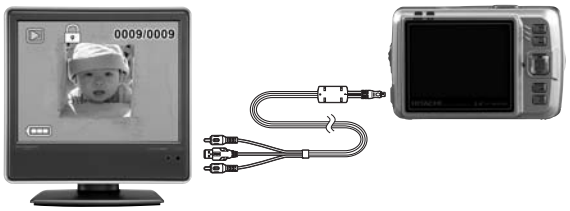


### ■ 仕 様

| | | |
|---|---|---|
| 有効画素数 | | 約500万画素 |
| 撮像素子 | | 1/2.5インチCMOSイメージセンサー(総画素数:約517万画素) |
| 記録媒体 | | SDメモリーカード(32/64/128/256/512MB/1/2GB対応)(※1)、内蔵32MBフラッシュメモリ(※2) |
| 静止画 | 記録画像ファイルフォーマット | JPEG準拠(DCF1.0、EXIF2.2準拠) |
| | 記録画素数 | 2592x1944ピクセル(約500万画素) / 2048X1536ピクセル(約315万画素) / 1600x1200ピクセル(約192万画素) / 1280x960ピクセル(約123万画素) |
| 動画 | 記録画像ファイルフォーマット | AVI（Motion JPEG、音声あり） |
| | 記録画素数／フレームレート | 640×480 ／ 30フレーム/秒 |
| レンズ | 構成 | 4群4枚（非球面レンズ2枚） |
| | 焦点距離／F値(最大値) | f=7.35mm (35mmフイルム換算:約44.6mm) ／F3.2 |
| 焦点調節 | | 固定焦点方式 |
| ズーム | | デジタル4倍ズーム |
| 液晶モニター | | 2.4型 TFTカラー液晶、約11.2万画素 (480x234ピクセル) |
| 撮影可能範囲 | | 標準:約100cm～∞, マクロ:約13cm～約16cm |
| 露出(制御方式／補正) | | プログラムAE ／ −2.0EV～+2.0EV（1/3EVステップ） |
| ストロボ | 連動範囲（推奨） | 約1.0m～約1.5m |
| | 発光モード | オート/発光禁止/強制発光 |
| セルフタイマー | | オフ/10秒 |
| 撮影モード | | シングル(通常)撮影、連写撮影(3枚連写、約1秒間隔)、動画撮影 |
| 再生モード | | シングル(通常)再生、インデックス再生(9分割)、スライドショー再生、動画再生 |
| オートパワーオフ | | オフ/1分間/3分間 |
| インターフェース | | USB端子（USB（1.1仕様）、ビデオ出力） |
| 電源 | | 単4形乾電池2本(アルカリ乾電池/ニッケル水素電池(別売))、USB接続時:パソコンより供給 |
| 電池寿命（※3） | | 撮影可能枚数　CIPA（※4）:約50枚、／再生時間（※5）:約60分 |
| 外形寸法／質量 | | 幅91.8×奥行28×高さ58.8mm(突起部含む)、約87g(電池、付属品除く) |
| 使用条件 | | 0℃～40℃、湿度90%以下(結露しないこと) |

### ■ 動作環境

■ OS:Microsoft Windows 2000/XP/Vista 日本語版
■ USBインターフェース（1.1仕様）を標準装備している機種

WINDOWS 2000　WINDOWS XP　WINDOWS Vista

- OSはプリインストールしたモデルに限ります。自作パソコンや上記のOSでもアップグレードされた場合の動作は保証いたしません。
- USBハブや拡張USBボードに接続した場合の動作は保証いたしません。
- 機器の構成によっては正常に動作しない場合があります。

### ■ 付属品

・専用USB/ビデオケーブル
・カメラポーチ
・単4アルカリ乾電池（2本）
・ネックストラップ
・クリーナー（ペット型）

ネックストラップ

カメラポーチ

クリーナー（ペット型）

（※1） SDメモリーカードは別売です。（株）アイ・オー・データ機器、（株）ハギワラシスコムのSDメモリーカードを推奨します。
（※2） 内蔵フラッシュメモリは一部プログラムファイルが格納されているため、記憶可能領域は約22MBです。
（※3） 標準環境において、液晶モニターオン、SDメモリーカード使用、未使用電池を使用し、以下の条件で撮影・再生した場合の電源が切れるまでの目安であり、保証撮影枚数・時間ではありません。ご使用の状況や環境によって少ない数値になる場合があります。
（※4） CIPA(カメラ映像機器工業会)規格による撮影条件
・30秒間隔でストロボを2回に1回発光
・10枚撮影ごとに電源をオフにし、10分間放置
（※5） 約3秒1コマを連続で再生した場合

●MicrosoftおよびWindowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。 ●SDロゴは登録商標です。 ●その他記載された社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

●この商品の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後3年です。

商品の価格には、配送・設置調整・別売部品・アース・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

## 安全に関するご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
取扱説明書はホームページからもご覧いただけます。http://kadenfan.hitachi.co.jp/manual/

## 保証書に関するお願い

●ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」を必ずお受け取りになり、大切に保管してください。
●お客様にご記入いただいた保証書の控えまたは写しは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。
●「製造番号」は、安全確保上重要なものです。ご購入の際は、商品本体に「製造番号」が表示されているかお確かめください。

●機種によっては品切れ、仕様変更の場合がございますので、ご了承ください。
●カタログと実際の商品の色とは印刷物のため、多少異なる場合があります。
お求めの際は、店頭でお確かめください。

カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。
もし販売店でおわかりにならないときは、下記のご相談窓口におたずねください。

**■日立リビングサプライ商品のお買物・お取り扱いについてのご相談を承る窓口**

**お客様相談センター 0120-8802-28**

**受付時間 9:00～17:30／携帯電話、PHSからもご利用できます**
**（土曜・日曜・祝日と年末年始・夏期休暇など弊社の休日は休ませていただきます）**

・お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録（録音など）させていただくことがあります。
・ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。

お支払いには便利な日立のクレジット・リースをご利用ください。

信用と行きとどいたサービスの当店へどうぞ。

株式会社 日立リビングサプライ
〒162-0814 東京都新宿区新小川町6-29（アクロポリス東京）
TEL.03（3260）9611　FAX.03（3260）9739

●この印刷物は再生紙を使用しています。
●この印刷物は環境にやさしい植物性大豆油インキを使用しています。
PRINTED WITH SOY INK

このカタログの記載内容は2007年12月現在のものです。**HLS-HDC50901**